WPbsi 5052

Armario de acondicionamiento de vinos **Vinidor**







LIEBHERR

Aparato independiente

WPbsi 5052

Armario de acondicionamiento de vinos Vinidor

IEBHERR

















←60→



Clase de eficiencia energética

otado do orioloriola oriol gotica	G
Consumo eléctrico 365 días/24h	123 / 0,337 kWh ¹
Botellas máx. de Burdeos 0,75 l	131 ²
Volumen total	319 l ³
Nivel de ruido	37 dB(A)
Clase climática	SN-ST (+10 °C a +38 °C)
Puerta	Puerta de cristal aislante con marco acero negro BlackSteel
Laterales	BlackSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto /	165,4 / 59,7 / 67,5 1
ancho / fdo.)	
Controles	
Tipo de mando	Display digital 2,4" Touch & Swipe en la puerta
	Visualización digital de temperatura para las 2 zonas de
	temperatura
Alarma en caso de fallo	visual y acústica
Alarma de la puerta	visual y acústica
Protección c. uso por parte de niños	SÍ
Ventajas de la dotación	
Zonas de temperatura	2
Gama de temperaturas	+5 °C a +20 °C
Circuitos de frío regulables	2
Ventilador	Refrigeración por convección, suministro de aire fresco a
	través de filtro de carbón activo FreshAir
Iluminación interior	Iluminación LED permanentemente encendida, atenuada
Tirador	Tirador tubular con mecanismo de apertura integrado
Interface	SmartDeviceBox incluido
Material de estantes	Accesorios de madera de haya ajustables
Estantes	7
Sentido de apertura de puerta	Bisagra de la puerta reversible
EAN-Nr.	4016803088059

Accesorios

Filtro de carbón activo FreshAir	988246001
Clips para etiquetado	988276600
Cable de alimentación de 3 metros	600915801
tipo F	
SommelierBoard	988276000
Juego de paños de microfibra	871302300
Cable de alimentación de 3 metros	600918401
tipo J	

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la

pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin

tos separadores incementan la profundiola del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

² Los armarios bodega de Liebherr solamente están preparados para la conservación del vino. Capacidad máxima para botellas tipo Burdeos (0,75 l) según normativa NF H 35-124 (Al: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

³ Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.

Aparato independiente WPbsi 5052

Características





TempProtect Plus

Doble protección. Con el sistema
TempProtect Plus, nuestras vinotecas
atemperadas miden constantemente la
temperatura con dos sensores. Esto le
proporciona la doble garantía de que sus
vinos están protegidos contra
fluctuaciones de la temperatura. En
cuanto uno de los sensores detecta un
cambio crítico en la temperatura, usted
recibe un aviso de modo que puede
adoptar medidas de inmediato.



Filtro de carbón FreshAir

Para garantizar que sus vinos puedan añejarse con una óptima calidad del aire, todas las vinotecas atemperadas de Liebherr poseen un filtro de carbón activo que absorbe todo tipo de olores de manera fiable. Esto significa que sus vinos conservarán su buqué puro. Para asegurarnos de que siga así, su Liebherr le recordará cada 6 meses que cambie el filtro, algo que puede hacer fácilmente usted mismo.



HumiditySelect

No permita que los corchos se desmenucen. Con HumiditySelect, puede ajustar en dos niveles la humedad en la pantalla de los modelos Vinidor: "Humedad estándar" y "Humedad alta". Es simple y excelente para sus vinos, puesto que una óptima humedad garantiza que los corchos se mantengan humectados y sus botellas bien selladas.



VibrateSafe

Sus vinos necesitan paz y tranquilidad. Por eso nuestros armarios bodega garantizan un almacenamiento delicado con compresores especialmente silenciosos desarrollados específicamente por Liebherr y estantes de madera estables hechos de madera maciza de haya. Todo esto permite que sus vinos se añejen en silencio y con toda tranquilidad.



UVProtect Plus

Triple protección. Para un atemperado a largo plazo, las vinotecas atemperadas con puerta de cristal ofrecen una protección sin precedentes contra la radiación UV: tres capas protectoras formadas por cristal polarizado y una doble capa de metal depositado mediante vacío. Conocido como revestimiento Low-E, proporciona una protección altamente eficiente a sus vinos contra la nociva radiación solar.





VibrateSafe

Sus vinos necesitan paz y tranquilidad. Por eso nuestras vinotecas atemperadas garantizan una conservación segura y delicada con compresores especialmente silenciosos desarrollados específicamente por Liebherr y estantes de madera estables hechos de madera maciza de haya. Todo esto permite que sus vinos se añejen en silencio y con toda tranquilidad.

LIEBHERR

Dibujo técnico

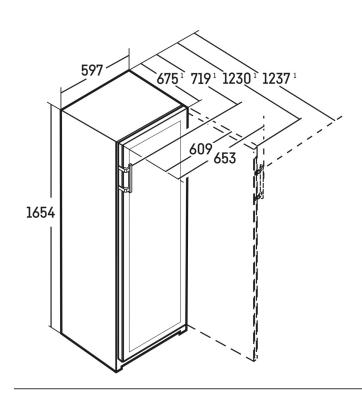

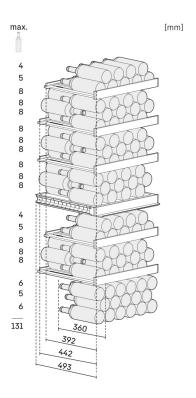

Los productos y sus datos se escenifican con fines publicitarios. Liebherr se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso. En caso de que las dimensiones, especificaciones y rendimiento reales del aparato sean de importancia crítica, le recomendamos que compruebe las instrucciones de instalación que acompañan al aparato en cuestión. Liebherr no se hace responsable de posibles daños. (29.11.2024)





